
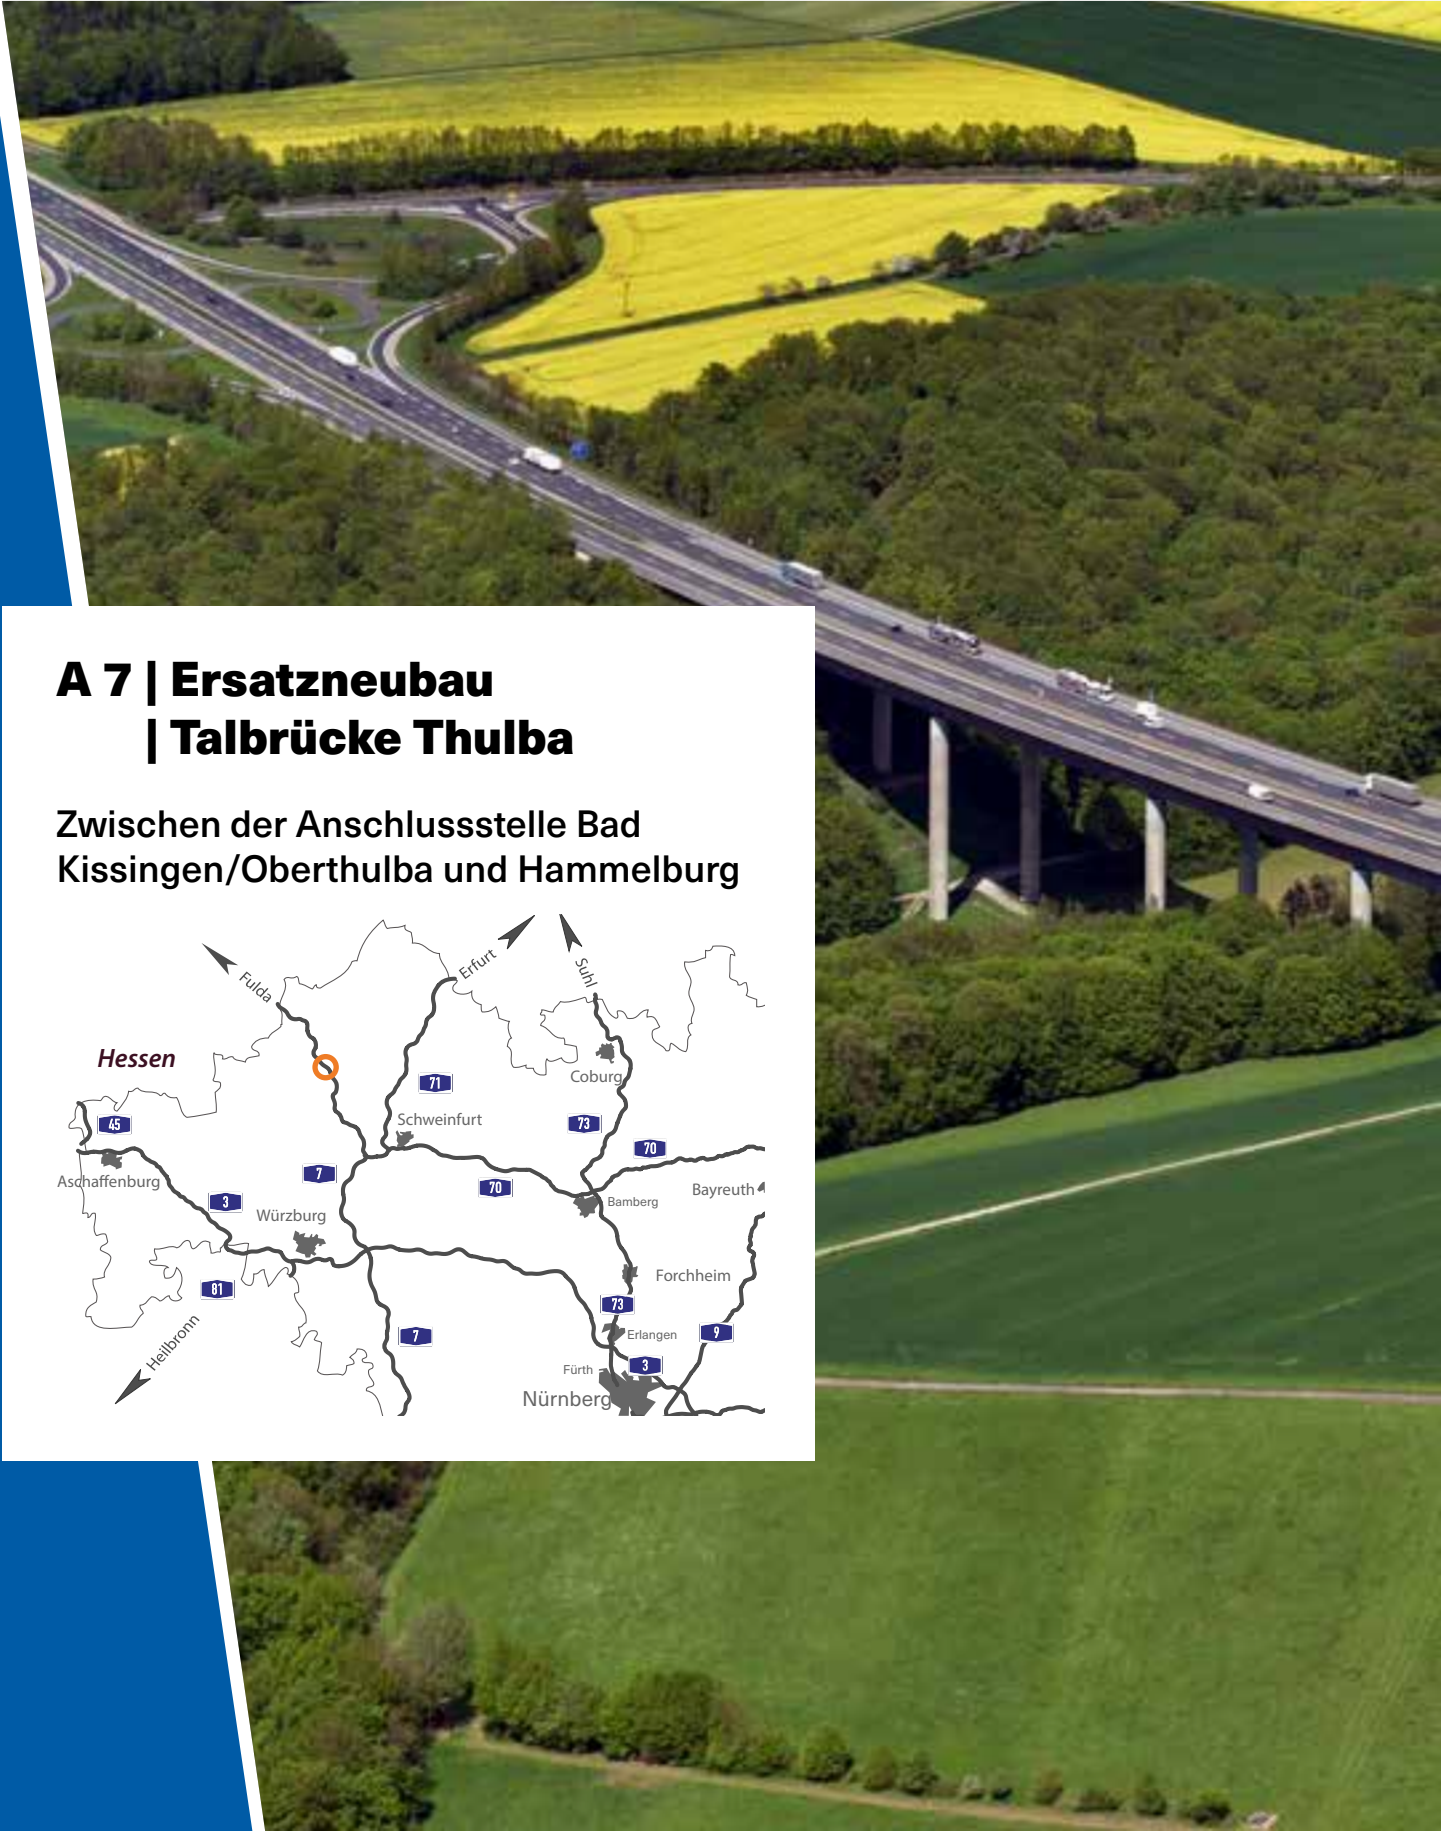


## **A 7 | Ersatzneubau | Talbrücke Thulba**

Zwischen der Anschlussstelle Bad  
Kissingen/Oberthulba und Hammelburg

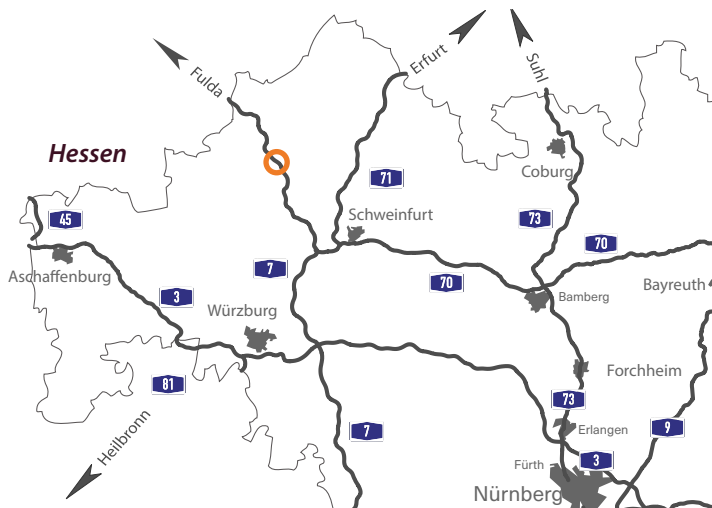

## A 7 | Ersatzneubau Talbrücke Thulba

Zwischen der Anschlussstelle Bad Kissingen/Oberthulba und Hammelburg

Die im Zuge der A 7 südlich der Anschlussstelle Bad Kissingen/Oberthulba liegende Talbrücke Thulba wird bis Sommer 2027 durch einen Neubau ersetzt.

Ab Oktober 2020 wird neben der alten einteiligen Talbrücke das neue Teilbauwerk mit der Richtungsfahrbahn Fulda in Seitenlage errichtet. Die bestehende Verkehrsführung wird beibehalten. Anschließend wird der komplette Verkehr auf zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung auf den neuen Überbau umgelegt, damit die alte Talbrücke komplett abgebrochen werden kann.

Nach Abbruch kann das zweite Teilbauwerk mit der Richtungsfahrbahn Würzburg in Endlage gebaut werden. Anschließend erfolgt die Verkehrsumlegung auf die neue Richtungsfahrbahn Würzburg, um nun den Überbau der Richtungsfahrbahn Fulda mittels Querverschub in die Achse der A 7 (Endlage) zu verschieben. Nach Abbruch der Hilfsunterbauten in Seitenlage und Anpassungen im Streckenbereich wird ab Sommer 2027 die alte Talbrücke

Thulba vollständig durch einen Neubau ersetzt sein.

Die Erneuerung der über 50 Jahre alten Brücke ist auf Grund des insgesamt schlechten Bauwerkszustandes und der für die heutigen Verkehrsverhältnisse nicht mehr ausreichenden Tragreserven zwingend erforderlich. Seit dem Bau hat sich durch den rasant angestiegenen Güter- und Schwerverkehr eine Nutzungsänderung der Talbrücke eingestellt. Für diese hohen Beanspruchungen ist die vorhandene Brücke nicht ausgelegt. Der Neubau wird daher für heutige und künftige Verkehrslasten bemessen. Um eine langlebige und zukunftssichere Konstruktion zu gewährleisten, kommen zudem ausschließlich robuste und erprobte Bauweisen zum Einsatz.

Während der Bauzeit stehen den Verkehrsteilnehmern in beiden Richtungen immer zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

Die Kosten der Maßnahme in Höhe von rund 102 Millionen Euro trägt der Bund.





## Projektdaten

Baubeginn	Oktober 2020
Bauende	Sommer 2027
Länge	460 Meter
Bauweise	Taktschieben der Stahlkästen, Betonage der Fahrbahnplatte mit Schalwagen und Querverschub
Überbau	Einzelliger Stahlverbundhohlkasten
Höhe Überbau	3,80 Meter
Stützweiten	45+55+70+90+75+70+55 Meter
Höhe über Gelände	max. 53 Meter
Kosten	102 Millionen Euro

## Visualisierung des neuen Bauwerks



## **Kontakt**

**Die Autobahn GmbH des Bundes**  
Niederlassung Nordbayern  
Flaschenhofstraße 55  
90402 Nürnberg

Telefon +49 911 4621-01  
[presse.nordbayern@autobahn.de](mailto:presse.nordbayern@autobahn.de)  
[www.autobahn.de/nordbayern](http://www.autobahn.de/nordbayern)

Stand: März 2024

Fotos

Cover: Hajo Dietz, Nürnberg Luftbild (altes Bauwertk im Mai 2016)

Innenseite: Jan Schäfer (Bauarbeiten März 2021)