

## G6

zur Sicherung  
von GST ohne Überbreite  
bei Auflage

BA/BE Br H LS, STw	Position des GST FS, Stw	Ge- schw. [km/h]	Ab- stand [km/h]
H	1./2. FS 2. FS	5	---


auf Straßen mit 3 oder mehr  
Fahrstreifen je betroffener  
Richtungsfahrbahn  
im Zuständigkeitsbereich der  
Autobahn GmbH

Bei mehr als 3 Fahrstreifen  
Anwendung für die äußeren  
linken Fahrstreifen analog zum  
3. Fahrstreifen.

Bfz 2 und Bfz 3 fahren bei  
Vorhandensein auf dem  
Seitenstreifen. Wenn kein  
Seitenstreifen vorhanden ist  
oder bei Hindernissen auf dem  
Seitenstreifen, weichen Bfz 2  
und Bfz 3 auf den rechten  
Fahrstreifen aus. Hinter dem  
Hindernis ist auf den  
Seitenstreifen zurückzukehren.

Zeichen 274 bei Bfz 2 und Bfz 3  
darf die stationäre Geschwin-  
digkeitsbeschränkung nicht  
überschreiten; andernfalls ist  
Zeichen 101 anzuzeigen.

Position des GST je  
nach Fahrauflage gem.  
Anlage 3

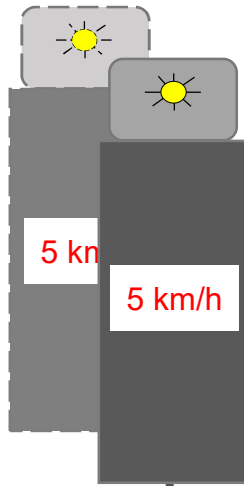

0 m



Bfz 1:  
Z 222-10

-50 m



Bfz 2:  
Z 274-80

-400 m



Bfz 3:  
Z 274-100

-800 m