

## S4

zur Sicherung  
von GST mit/ohne Überbreite  
bei Auflage

BA/BE Br H LS, STw	Position des GST FS, Stw	Ge- schw. [km/h]	Ab- stand [km/h]
Br	1. FS 2. FS 2./3. FS 3. FS	5	gem. Anl. 3

auf Straßen mit 3 oder mehr  
Fahrstreifen je betroffener  
Richtungsfahrbahn  
im Zuständigkeitsbereich der  
Autobahn GmbH


Bei mehr als 3 Fahrstreifen  
Anwendung für die äußeren  
linken Fahrstreifen analog zum  
3. Fahrstreifen.

\* Wenn Spalte „Abstand“ der  
Anlage 3 einen anderen Wert  
enthält, dann gilt dieser anstelle  
der 50m

Bfz 3 fährt bei Vorhandensein  
auf dem Seitenstreifen. Wenn  
kein Seitenstreifen vorhanden ist  
oder bei Hindernissen auf dem  
Seitenstreifen, weicht Bfz 3 auf  
den rechten Fahrstreifen aus.  
Hinter dem Hindernis ist auf den  
Seitenstreifen zurückzukehren.

Zeichen 274 bei Bfz 2 und Bfz 3  
darf die stationäre Geschwin-  
digkeitsbeschränkung nicht  
überschreiten; andernfalls ist  
Zeichen 101 anzuzeigen.

Position des GST  
je nach Fahrauflage  
gem. Anlage 3

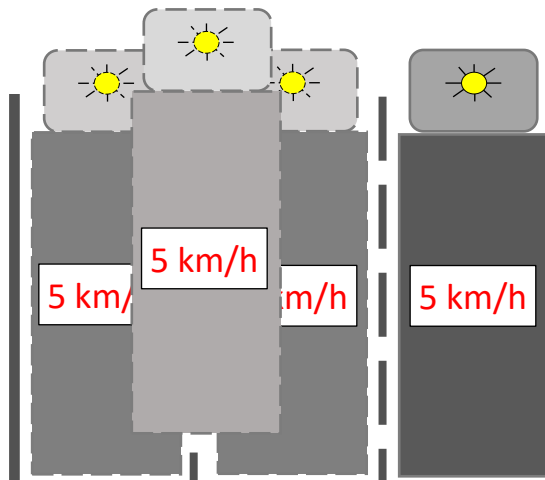

————— 0 m

————— -50 m

————— -400 m

————— -800 m

Bfz 1:  
Z 276



Bfz 2:  
Z 274-60



Bfz 3:  
Z 274-100

